

ホリバルク

フレコンバッグ 輸送保管システム

ホリバルクのフレコンバッグ輸送保管システムは、フレコンバッグ内に梱包する固形物の充填、安全な内部および外部輸送、効率的な積み上げ保管、排出(スライドシャッターによる投入と切断が可能)を容易に行う独自のシステムです。


ホリバルクは中央に排出用スライドを備えた頑丈なボウル型の底部とフレコンバッグを固定し、安全に積み重ねるための特殊プラスチック脚とヘッドを備えた4本のスチール製ポールで構成されています。



充填



安全な内部及び外部輸送

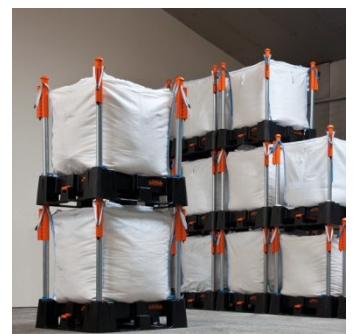

効率的な積み重ね収納
(最大高さ 4段 x 1.500 kg.)

バルク材の
保管と輸送を
改善します



システムの完成形



スライド部が閉じた底面部




スライド部が開いた底面部



手動排出



既存工程にスムーズな導入

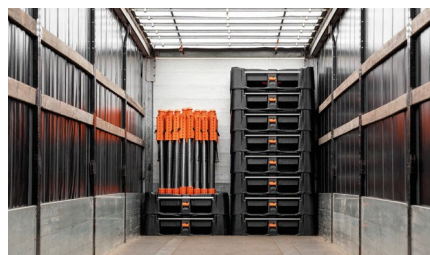

返却時の輸送が簡単



未使用時は最小限の容積

堀富商工株式会社

大阪府堺市西区浜寺石津町東 3 丁目 5-23 TEL 072-241-3821

株式会社ウインテックス

福島県いわき市小名浜島八ツ替 8 番 1 号

TEL 0246-58-1147

ホリバルク

寸法

ホリバルクは高さ 40cm 以上(16 インチ)、最大高さ 230cm(90 インチ)までのフレコンバッグに最適です。フレコンバッグの長さ×幅は 95×95cm(37 インチ×37 インチ)前後が適しています。(フレコンバッグの購入仕様に基きます。)

サプライチェーン全体 でフレコンバッグを扱 うスマートな方法

積み上げ用ポールの ヘッドの種類



スプリングヘッド

スプリングヘッドは充填、輸送、積み上げ保管、排出用に使用されるお客様向けに開発されたものです。(全ての機能を活用できます。) バネの力により、既に充填されたフレコンバッグの吊りベルトの紐を固定するため、それ以上のハンドリングや排出を行うことは困難になります。

ロックヘッド

ロックヘッドは既に充填されたフレコンバッグをシステム内に入れて輸送、取り扱い、積み重ねて保管と排出用に使用されるお客様に適しています。こちらのタイプのヘッドは吊りベルトの紐が短いフレコンバッグの取扱いに適しています。



H = システム全体の高さ

= フレコンバッグの高さ(購入仕様) + 35cm (14 インチ)
これはフレコンバッグの吊りベルトの紐の長さにより若干変わります。

製品仕様書

底面部材質

ポリプロピレン、30kg

その他プラスチック製品

ポリプロピレン / ポリアミド

材料積み上げ/固定用ポール

亜鉛メッキ銅板(オプションでステンレス鋼 (SUS304))

完成品重量

95×95×105cm のフレコンバッグ 50kg

完成品重量

95×95×160cm のフレコンバッグ 56kg

完成品重量

95×95×200cm のフレコンバッグ 60kg

最大積載量

1.500 kg/個

2 面オープンタイプ最大積載量

1.000 kg/個

保管時最大積載量

4段×1.500 kg または 最大 7m まで

動作温度範囲

-10°C to +40°C

試験と認証

IBE-BVI, Sebert



堀富商工株式会社

大阪府堺市西区浜寺石津町東 3 丁目 5-23 TEL 072-241-3821



株式会社ウインテックス

福島県いわき市小名浜島八ツ替 8 番 1 号 TEL 0246-58-1147